六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ

コードレスナットランナー

CNRS180
CNRS400
CNRS600
CNRS1000

CORDLESS NUT RUNNER

製品番号 CNRS180　インパクトソケット対応

dr. 25.4 mm 1"

トルク制御範囲 700~1,800(N·m)

対応ソケット 8NV-32~8NV-75

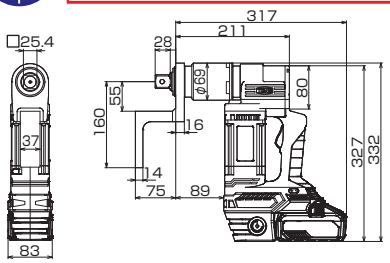

製品番号 CNRS400　インパクトソケット対応

dr. 38.1 mm 1½"

トルク制御範囲 1,600~4,000(N·m)

対応ソケット 12AD-41~12AD-95

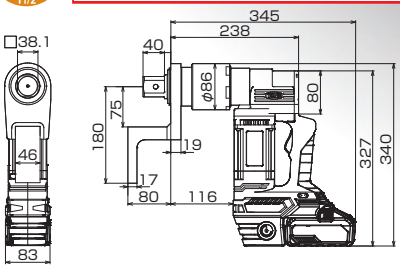

製品番号 CNRS600　スプラインソケット対応

スプライン SPS60 タイプ

トルク制御範囲 2,400~6,000(N·m)

対応ソケット SPS60Wシリーズ

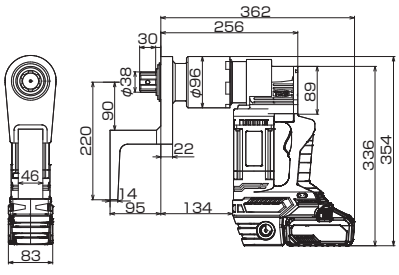

製品番号 CNRS1000　スプラインソケット対応

スプライン SPS100 タイプ

トルク制御範囲 4,000~10,000(N·m)

対応ソケット SPS100Wシリーズ

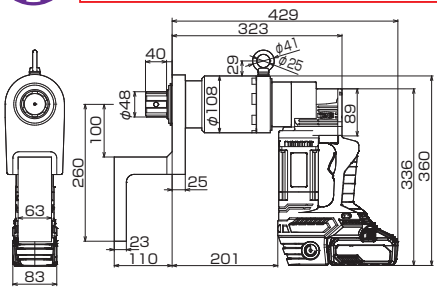

●対応ソケット

ソケットサイズ	インパクトソケット			スプラインソケット		
	製品番号	寸法(mm) D	寸法(mm) L	製品番号	寸法(mm) D	寸法(mm) L
	8NV-32※1	52.5	65	SPS60W50※3	72	89
	12AD-41※2	70	80	SPS100W60※4	88	104

※1　8NV-32~8NV-75まで適応　※2　12AD-41~12AD-95まで適応
※3　SPS60Wシリーズに適応　※4　SPS100Wシリーズに適応

本体 仕様

※本体のみの販売は致しておりません。

製品番号	出力角 (mm)	常用最大トルク (N·m)	トルク制御範囲 (N·m)	繰返締付精度 (%)	無負荷回転数 (min⁻¹[rpm])	本体質量 (kg)	1バッテリーあたりの締付本数目安 (4.0Ah) ※1	モータ	電源 (バッテリ)
CNRS180 インパクトソケット	25.4	1,800	700~1,800	±5	6	8.3	90本	ブラシレスDCモータ	マルチボルトタイプ蓄電池 ※2
CNRS400 インパクトソケット	38.1	4,000	1,600~4,000	±5	3	10.6	50本		
CNRS600 スプラインソケット	—	6,000	2,400~6,000	±5	1.8	14.1	30本		
CNRS1000 スプラインソケット	—	10,000	4,000~10,000	±5	0.8	18	30本		

※本体質量は、ソケット·アダプタを除くBSL 36B18装着時　※1 最大トルクにて締付時。　※2 Hikoki社製の蓄電池(BSL 36B18、BSL 36A18)のみ使用可能。

充電器 仕様

※充電器のみの販売は致しておりません。

製品番号	入力電源	充電電圧	蓄電池充電時間 [気温20℃時]	外形寸法 (mm)	本体質量 (kg)	コードの長さ (m)
UC 18YDL2	AC100V、50-60Hz	蓄電池：14.4Vまたは18V、USB端子：5V	BSL 36B18：約40分	w135 × d185 × h78	0.8	1.8

セット内容

製品番号	L形反力受	(−)ドライバー	バッテリ	バッテリカバー	充電器	取扱説明書	メタルケース
CNRS180	180FLHA	トルク設定ダイヤル調整用 1	BSL 36B18 1	1	UC 18YDL2	○	○
CNRS400	400FLHF	トルク設定ダイヤル調整用 1	BSL 36B18 1	1	UC 18YDL2	○	○
CNRS600	600FLHE	トルク設定ダイヤル調整用 1	BSL 36B18 1	1	UC 18YDL2	○	○
CNRS1000	1000FLHE	トルク設定ダイヤル調整用 1	BSL 36B18 1	1	UC 18YDL2	○	○

～製品に関するお問い合せ～

TONE TONE株式会社

営業業務部
E-MAIL　ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL　www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850　FAX:0721-56-1851

札幌営業所·仙台営業所·新潟営業所·北関東営業所
東京営業所·名古屋営業所·大阪営業所·広島営業所·福岡営業所

ISO 9001 ISO 14001 認証取得
本社·本社工場
富田林工場
大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。