

TONE®

BOLTING SOLUTION COMPANY

新製品案内 151

エアインパクトレンチ (アングルタイプ)

NEW

**薄型ヘッドでハイパワー
狭い箇所のボルト着脱作業に!!**

ハイパワーで
錆びたボルト
もゆるむ!!

最大トルク

右回転 210 N・m

左回転 250 N・m

製品番号

AIA4140

出力角

12.7
mm
1/2"

質量

1.5 kg

薄型ヘッド

ヘッド高さ
50mm

ヘッド径
Φ55mm


小型・軽量・ハイパワー

- 薄型ヘッド(高さ50mm・径Φ55mm)狭い箇所のボルト着脱作業に最適
- トラクターや耕運機の爪交換に最適
- 車・バイク・農機具・機械等の整備作業に

TONE CO., LTD.

薄型ヘッド(高さ50mm・径φ55mm)狭い箇所のボルト着脱作業に!! トラクターや耕運機の爪交換に最適!!

エアーインパクトレンチ (アングルタイプ) AIA4140

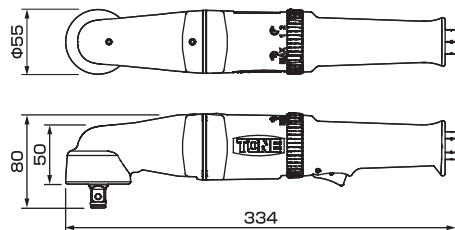

仕様

製品番号	出力角 dr.(mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアー取入口	エアーホース 内径(mm)	(参考) 適応ボルト	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
AIA4140	12.7 (ピン穴付)	右回転210 左回転250	4,300	0.62	*1 (ntp) 708 (op) 105	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	M14 (強度区分10.9)	1.5	¥79,800

付属品

プラグ	オイル	取扱説明書
R1/4 (PT1/4) 1	1	1

- ※ 質量に、ソケット・プラグは含まれておりません。
- ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。
- ※ コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
- ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
- ※1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。
- ※2 最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

～製品に関するお問い合わせ～

営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
 URL <http://www.tonetool.co.jp>
 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社・大阪営業所

〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
 TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
 TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE 株式会社



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません