


インパクト用ソケット

IMPACT SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
6NV-17	17	50	252	¥2,290
6NV-18	18	50	258	¥2,290
6NV-19	19	50	263	¥2,290
6NV-21	21	50	270	¥2,290
6NV-22	22	52	279	¥2,290
6NV-23	23	52	283	¥2,315
6NV-24	24	52	297	¥2,315
6NV-25	25	55	325	¥2,355
6NV-26	26	55	318	¥2,355
6NV-27	27	55	338	¥2,355
6NV-28	28	55	375	¥2,615
6NV-29	29	55	367	¥2,615
6NV-30	30	55	362	¥2,615
6NV-32	32	55	376	¥2,640
6NV-33	33	55	391	¥2,840
6NV-34	34	58	463	¥2,840
6NV-35	35	58	453	¥3,035
6NV-36	36	58	453	¥3,035
6NV-38	38	58	492	¥3,485
6NV-41	41	58	498	¥3,560
6NV-46	46	60	585	¥4,690
6NV-50	50	60	616	¥6,795
6NV-55	55	65	820	¥8,085



6NV-32

■ピン・Oリング適応表


製品番号 6NV-	17~55
ピン	P4033S
Oリング	RAS322S

\*ビニール袋入り (10個入)

インパクト用ロングソケット

LONG IMPACT SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
6NV-18L	18	85	367	¥3,610
6NV-19L	19	85	362	¥3,610
6NV-21L	21	85	401	¥3,610
6NV-22L	22	85	428	¥3,610
6NV-23L	23	85	411	¥3,860
6NV-24L	24	100	514	¥3,935
6NV-25L	25	100	535	¥4,080
6NV-26L	26	100	558	¥4,080
6NV-27L	27	100	532	¥4,080
6NV-28L	28	100	539	¥4,330
6NV-29L	29	100	547	¥4,330
6NV-30L	30	100	569	¥4,630
6NV-32L	32	100	593	¥4,630
6NV-33L	33	100	602	¥4,930
6NV-34L	34	100	639	¥5,250
6NV-35L	35	100	617	¥5,250
6NV-36L	36	100	644	¥5,600
6NV-38L	38	100	523	¥6,270
6NV-41L	41	100	550	¥6,980
6NV-46L	46	100	782	¥8,785
6NV-50L	50	100	1,014	¥10,600
6NV-55L	55	100	1,223	¥12,870



6NV-30L

■ピン・Oリング適応表

製品番号 6NV-	18L~55L
ピン	P4033S
Oリング	RAS322S

\*ビニール袋入り (10個入)

インパクト用ボールジョイント

IMPACT BALL JOINT

製品番号	差込角 dr. (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
NJ60	19.0	108	650	¥8,410
NJ60S	19.0	93	529	¥8,100



NJ60



NJ60S(ショートタイプ)

■ピン・Oリング適応表

製品番号 NJ	60,60S
ピン	P4033S
Oリング	RAS322S

\*ビニール袋入り (10個入)

インパクト用エクステンションバー

IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
NE60-100	19.0	100	400	¥4,580
NE60-150	19.0	150	535	¥5,350
NE60-200	19.0	200	670	¥6,270
NE60-250	19.0	250	795	¥7,965
NE60-300	19.0	300	1,220	¥8,085



NE60-150

■ピン・Oリング適応表

製品番号 NE60-	100~300
ピン	P4033S
Oリング	RAS322S

\*ビニール袋入り (10個入)

**CUSTOM ORDER**

TONEではお客様のご要望に合わせた用途に合わせ特殊工具の製作も承っております。



特殊品受付フォームはコチラ↑

<https://www.tonetool.co.jp/products/estimate.html>

作業性向上

作業性の向上を目的として 特許登録済 TONEの独自形状にモデルチェンジ

ピンOリングによるもたつきを解消 Oリング仮置き構造

レンチにインパクト用ソケットを脱着時に、Oリングを一旦、新しく設けられた溝に仮置きすることで脱着の作業性が向上!!



情報満載のTONE総合ウェブサイト

[www.tonetool.co.jp](http://www.tonetool.co.jp)



レースなど最新ニュースはこちら

TONE公式 facebook

[www.facebook.com/tonetool](https://www.facebook.com/tonetool)

製品の使い方やレース情報は動画で

YouTube TONE CHANNEL

[www.youtube.com/user/tonechannel](https://www.youtube.com/user/tonechannel)

インスタグラムやツイッターも見てね!

Instagram Twitter

@tone\_japan @ToneJapan

~製品に関するお問い合わせ~

TONE株式会社

E-MAIL [ko-eigyo@tonetool.co.jp](mailto:ko-eigyo@tonetool.co.jp)  
URL <https://www.tonetool.co.jp>  
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号  
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所  
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所



本社、大阪営業所、河内長野工場、富田林工場 認証取得

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

\*製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません

20.03.05.TC



コードレスインパクトレンチ

BOLTING SOLUTION COMPANY

新製品案内 257

HIGH POWER!!



CIW61100

MAX 1100N・m

CORDLESS IMPACT WRENCH DEBUT!!



扱いやすさを重視したハード設計  
**圧倒的ハイパワー**  
**最大トルク**  
**1100N・m**

AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。  
 コードレスなのに最強の締付け力を備えた  
 インパクトレンチが登場。

**軽量&コンパクト**  
**重量 4.0kg**  
 バッテリー・フック・止めねじを含む

**全長 221mm**

作業者への負担を減らすために  
 本体重量は限界まで切り詰めた超軽量4.0kg  
 全長も短いため軽快な操作性を実現。

**高輝度LEDライト搭載**



暗所・夜間での作業も  
 LEDライトで明るく照らしてアシスト

**防塵・耐水「IP56適合」**

保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉塵の多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑制。  
 (工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。)

**高出力・大容量バッテリー**  
**[36V/4.0Ah] ×2個付属**  
 満充電(4.0Ah)から  
**約145本締結可能**

M24×80(F10T):約145本(締付け時間3秒)  
 大容量バッテリーを標準装備しており  
 長時間の連続使用にも難なく対応。  
※電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる電池残量表示ランプ付



**ブラシレスモーターと高出力なバッテリーにより、強力な締付けトルクを実現!!**

コードレスインパクトレンチ

CORDLESS IMPACT WRENCH

メーカー希望小売価格

製品番号 **CIW61100**

**オープン**


■機器本体仕様

製品番号	CIW61100	
能力	普通ボルト	M12～M30
	高力ボルト	M10～M24
最大締付けトルク [気温20℃満充電時] [締付け時間3秒]	最大 1,100 N・m {112.2 kgf・m}	
先端形状	四角ドライブ 19 mm	
モーター	直流ブラシレスモーター	
無負荷回転数 [気温20℃満充電時]	弱1モード	0～600 min <sup>-1</sup> {回/分}
	弱2モード	0～900 min <sup>-1</sup> {回/分}
	中モード	0～1,200 min <sup>-1</sup> {回/分}
	強モード	0～1,500 min <sup>-1</sup> {回/分}
打撃数 [気温20℃満充電時]	弱1モード	0～1,200 min <sup>-1</sup> {回/分}
	弱2モード	0～1,800 min <sup>-1</sup> {回/分}
	中モード	0～2,300 min <sup>-1</sup> {回/分}
	強モード	0～2,900 min <sup>-1</sup> {回/分}
使用可能蓄電池	マルチボルトタイプ蓄電池	
工具本体寸法 全長×高さ×センチメートル	221×290×42 mm (BSL 36B18 装着時)	
質量	4.0 kg (BSL 36B18 装着時)	
LEDライト	白色LED	
振動3軸合成値	15.4 m/s <sup>2</sup>	

■付属品

- 取扱説明書
- リチウムイオンバッテリー 2個
- 充電器
- 収納ケース

■CIW61100寸法図

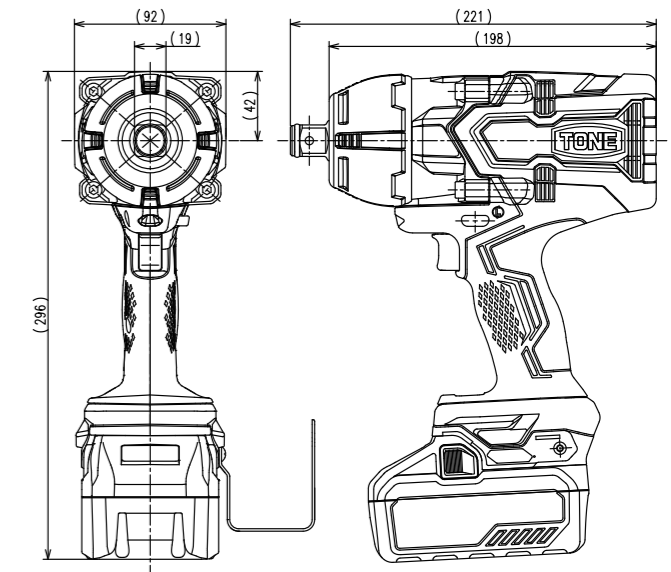

■充電器仕様

形名	UC 18YDL	
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池 マルチボルトタイプ蓄電池	
入力電源	単相交流 50 / 60 Hz 共用 電圧 100 V	
蓄電池	充電電圧	18 V
	充電時間 [気温20℃時]	BSL 36B18 : 約40分
	充電電流	12.0 A
USB端子	充電電圧	5 V
	充電電流	2 A
コード	2心ビニールコード	
質量	0.8kg	
使用温度範囲	-10～40℃	
冷却	対応 (ファン付き)	
ブザー音	あり	

■各種先端工具紹介

**インパクトソケット**

- 6NVシリーズ(6角ソケット)
- 6NWシリーズ(12角ソケット)
- 6Aシリーズ(ホイールナット用コンビソケット)
- 6ADシリーズ(ヘッドボルト用ソケット)

**ジョイント**

- ボールジョイント NJ60シリーズ
- ソケットアダプター NA6シリーズ
- エクステンションバー NE60シリーズ

