



BOLTING SOLUTION COMPANY


新製品案内 181

エアインパクトレンチ (ストレートタイプ)

NEW

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や 重機・建設機械の整備に!!

最大出力トルク 3,390N・m

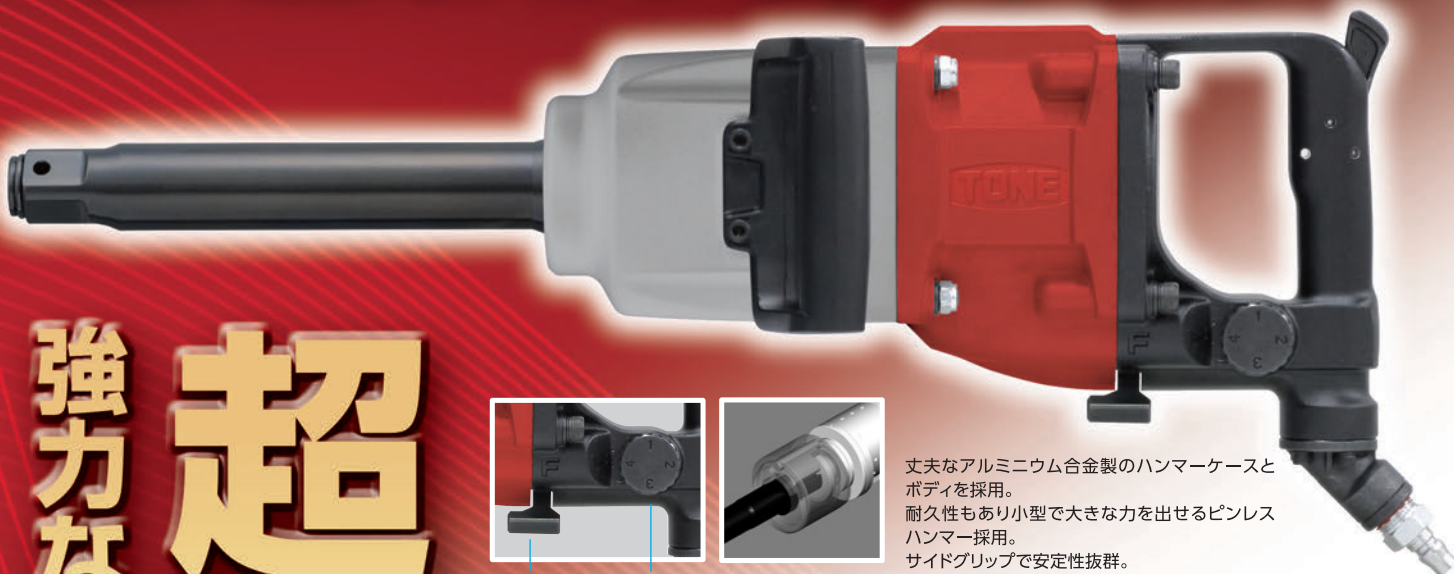

回転方向
切替レバー



ピンレスハンマー

出力調整
ダイヤル

丈夫なアルミニウム合金製のハンマケースとボディを採用。
耐久性もあり小型で大きな力を出せるピンレスハンマー採用。
サイドグリップで安定性抜群。
正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。

強力なトルクを発生 超強力

エアインパクトレンチ (ストレートタイプ)

製品番号 AIS8500L

メーカー希望小売価格 **¥250,000**




出力角
25.4 mm
1"

仕様

製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)
AIS8500L	25.4 (ピン穴付)	3,390	4,300	0.62	*1 (ntp) 1,809 (op) 269
エア取入口	エアホース 内径(mm)	(参考) 適応ボルト	質量 (kg)		
Rc1/2 (PT1/2)	19以上	M50 (強度区分10.9)	16.2		

付属品

プラグ	オイル	サイドグリップ (金具、ボルト含む)	六角棒 L形レンチ	取扱 説明書
R1/2 (PT1/2) 1	1	○	5mm 1	○



※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW (1PS) 以上を推奨します。
※締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
※1 (ntp) は、基準状態 (0°C、1気圧=0.1MPa) に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量 (op) は、実際に操作した状態 (20°C、0.62MPa) における空気消費量を示します。

~製品に関するお問い合わせ~

営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL <http://www.tonetool.co.jp>
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE TONE株式会社



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません